


PME

SS. SEAMLESS PIPES



SS. FITTINGS

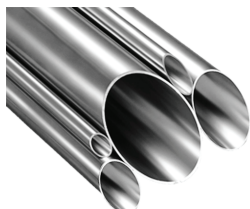

SS. UNION & CLAMP PARTS



SS. BUTTERFLY VALVES



SS. STRAINERS & FILTERS



SS. SIGHT GLASSES & CLEANING BALLS



SS. 2-3 WAYS PNEUMATIC VALVES



SS. MANHOLE COVERS



SANITARY CENTRIFUGAL PUMPS



GECI Tech

PME (1991) CO., LTD.

เราเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย ท่อ, วาล์ว, ปั๊ม และอุปกรณ์เชื่อมต่อท่อสแตนเลส 304 และ 316L แบบขัดผิวเรียบทั้งด้านนอกและด้านในไม่มีตะเข็บ ที่เหมาะใช้ในงานอุตสาหกรรมอาหาร, นม, เครื่องดื่ม, ไอศกรีม, เบียร์, ไวน์, ยา, เครื่องสำอาง และเคมี นอกจากนี้เรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการรายเดียวในประเทศไทยของ GECITECH ท่อสายยาง FOODGRADE คุณภาพดี โดยนำเข้าจากประเทศฝรั่งเศส ที่เหมาะใช้ในงานอุตสาหกรรมอาหาร, นม, เครื่องดื่ม, ไอศกรีม, เบียร์, ไวน์, ยา, เครื่องสำอาง และเคมี

“ของมีในสต็อกและบริการจัดส่งถึงที่”


www.pme1991.com

STAINLESS STEEL PIPES, VALVES, FITTINGS, PUMPS AND HOSES FOR :

- FOOD AND BEVERAGE INDUSTRY
- DAIRY AND ICECREAM INDUSTRY
- BEER AND WINE INDUSTRY
- PHARMACEUTICAL INDUSTRY
- COSMETIC INDUSTRY
- CHEMICAL INDUSTRY

CONTACT

TEL : 0-2503-3292, 0-2503-3725, 0-2503-4442, 0-2984-0235
FAX : 0-2503-3293, 0-2503-3726
E-MAIL : pme1991@hotmail.com, sales.pme1991@gmail.com
WEBSITE : www.pme1991.com, FB PAGE : www.facebook.com/pme1991

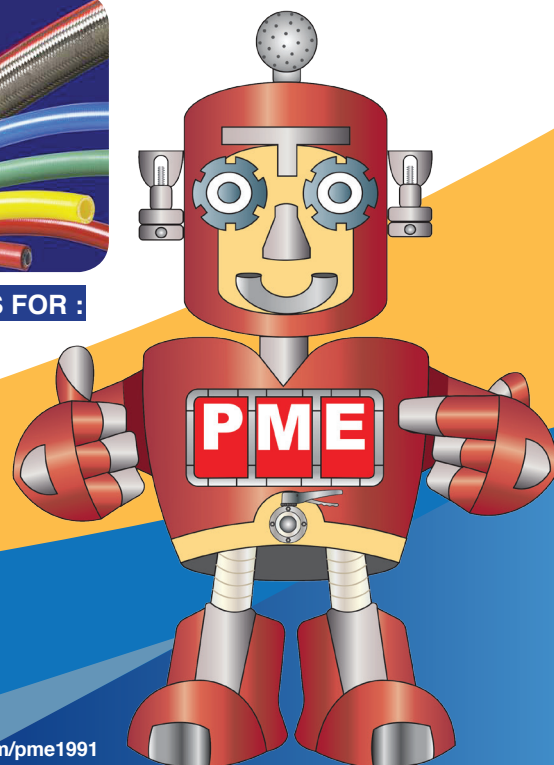

NUMBER 1 IN STAINLESS STEEL

Best Price, Better Service

ABOUT PME(1991) CO.,LTD.

บริษัท พีเอ็มอี(1991) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2528 เราเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย ท่อ, วาล์ว, ปั๊ม, และอุปกรณ์ข้อต่อท่อสแตนเลส 304 และ 316L แบบขัดเรียบทั้งด้านนอกและด้านในไม่มีตะเข็บ ที่เหมาะใช้ในงานอุตสาหกรรมอาหาร, นม, เครื่องดื่ม, ไอศกรีม, เบียร์, ไวน์, ยา, เครื่องสำอาง และเคมี

นอกจากนี้เรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการรายเดียวในประเทศไทยของ **GECITECH** ท่อสายยางคุณภาพดีโดยนำเข้าจากประเทศฝรั่งเศส ที่เหมาะใช้ในงานอุตสาหกรรมอาหาร, นม, เครื่องดื่ม, ไอศกรีม, เบียร์, ไวน์, ยา, เครื่องสำอาง และเคมี

“ขอให้มีสต็อกและบริการจัดส่งถึงที่”

INDEX



ท่อสแตนเลสไร้ตะเข็บ (SEAMLESS PIPE)	
ข้อโค้งสแตนเลส 90 องศา (ELBOW 90 DEG.)	1
ข้อโค้งสแตนเลส 45 องศา (ELBOW 45 DEG.)	
สามทางสแตนเลส (TEE)	
สี่ทางสแตนเลส (CROSS)	2
ที่รองรับท่อทำด้วยสแตนเลส (PIPE HANGER)	
ข้อโค้งสแตนเลส 180 องศา (ELBOW 180 DEG.)	
ข้อลดกลมสแตนเลส (CONCENTRIC REDUCER)	3
ข้อลดเยื้องสแตนเลส (ECCENTRIC REDUCER)	
ยูเนียนสแตนเลส (UNION) มาตรฐาน SMS	4
ยูเนียนสแตนเลส (UNION) มาตรฐาน DIN	5
แคลมป์สแตนเลสพร้อมเฟอรูลและซีลครบชุด (CLAMP)	6
นัตแบบปิดพร้อมโซ่สแตนเลส (BLANK NUT WITH CHAIN)	
ไลเนอร์แบบปิดสแตนเลส (BLANK LINER)	7
เฟอรูลแบบปิดสแตนเลส (CLAMP BLANK END CAP)	
ข้อต่อหางปลาไหล (WELD HOSE NIPPLE)	
บัตเตอร์ฟลายวาล์วพร้อมด้าม (BUTTERFLY VALVE)	8
บัตเตอร์ฟลายวาล์วเปิด/ปิดด้วยลม (PNEUMATIC B.V.)	
วาล์ว 2-3 ทางเปิด/ปิดด้วยลม (2-3WAY PNEUMATIC V.)	9
บอลวาล์วพร้อมด้าม (BALL VALVE)	
บอลวาล์วเปิด/ปิดด้วยลม (PNEUMATIC BALL V.)	10
วาล์วสามทางสแตนเลส (3-WAY PLUG COCK)	
วาล์วปรับการไหลสแตนเลส (FLOW CONTROL VALVE)	
รีลิววาล์วสแตนเลส (RELIEF VALVE)	
เช็ควาล์วสแตนเลส (CHECK VALVE)	11
วาล์วสำหรับงานตรวจสอบคุณภาพ (SAMPLING COCK)	
หลอดแก้วตาแมวสแตนเลส (SIGHT GLASS)	12
เครื่องวัดการไหลของเหลว (FLOW METER)	
ฝาถังสแตนเลส (CIRCULAR MANHOLE COVER)	
สเปร์ย์บอลสำหรับฉีดล้างถัง (CLEANING BALL)	13
ตัวกรอง Y สแตนเลส (Y-TYPES STRAINER)	
ประแจไขยูเนียนต่างๆ (SPANNER)	
แคลมป์ตัดและเบ่งท่อ (CUTTING WRENCH & EXPANDER)	14
ตู้ไฟฟ้าสแตนเลส (SS.WALL MOUNT ENCLOSURE)	
กล่องไฟฟ้าสแตนเลส (SS.TERMINAL BOX)	
ตัวกรองตรงสแตนเลส (INLINE FILTER)	15
ตัวกรอง 90 องศา สแตนเลส (90 DEG. FILTER)	
ปั๊มสแตนเลส (CENTRIFUGAL/CIP/LOBE PUMP)	16
ท่อสายยาง (FLEXIBLE HOSE) พร้อมยึดติดปลายท่อด้วยข้อต่อสแตนเลสแบบถาวร หรือ แบบถอดได้	17

CONTACT

TEL : 0-2503-3292, 0-2503-3725, 0-2503-4442, 0-2984-0235
FAX : 0-2503-3293, 0-2503-3726
E-MAIL : pme1991@hotmail.com, sales.pme1991@gmail.com
WEBSITE : www.pme1991.com, FB PAGE : www.facebook.com/pme1991


PME
www.pme1991.com

NUMBER 1 IN STAINLESS STEEL

Best Price, Better Service

ท่อสแตนเลสแบบไร้ตะเข็บ, 304 และ 316L

SEAMLESS PIPE, 304 AND 316L

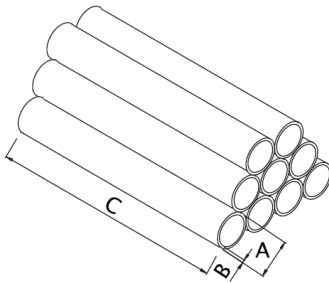


SIZE	A	B	C
19	19.1	1.20	6.00 M.
25	25.4	1.20	6.00 M.
38	38.1	1.20	6.00 M.
51	50.8	1.20	6.00 M.
63.5	63.5	1.50	6.00 M.
76	76.2	1.50	6.00 M.
101.6	101.6	2.00	6.00 M.

หมายเหตุ : ท่อสแตนเลสยาวเส้นละ 6.00 เมตร

ข้อโค้งสั้นสแตนเลส 90 องศา, 1.5D, 304 และ 316L


90 DEG. SHORT ELBOW, 1.5D, 304 AND 316L

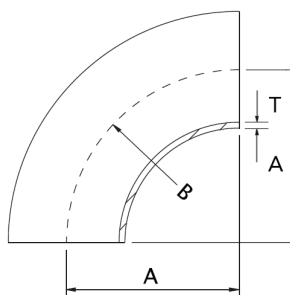

SIZE	A	B	T
13	19.1	19.1	1.50
19	28.5	28.5	1.50
25	38.1	38.1	1.50
38	57.2	57.2	1.50
51	76.2	76.2	1.50
63.5	95.3	95.3	1.50
76	114.3	114.3	1.50
101.6	152.4	152.4	2.10
152.4	228.6	228.6	2.80

ข้อโค้งยาวสแตนเลส 90 องศา, 1D, 304 และ 316L


90 DEG. LONG ELBOW, 1D, 304 AND 316L



SIZE	A	B	T
25	55.0	32.0	1.20
38	70.0	45.0	1.20
51	82.0	58.0	1.20
63.5	105.0	70.0	1.50
76	110.0	76.0	1.50
101.6	150.0	110.0	2.0

ข้อโค้งสแตนเลส 45 องศา, 1.5D, 304 และ 316L

45 DEG. SHORT ELBOW, 1.5D, 304 AND 316L



SIZE	A	B	T
25	30.1	38.1	1.50
38	41.3	57.2	1.50
51	58.8	76.2	1.50
63.5	76.2	95.3	1.50
76	93.7	114.3	1.50
101.6	122.2	152.4	2.10

CONTACT

TEL : 0-2503-3292, 0-2503-3725, 0-2503-4442, 0-2984-0235
 FAX : 0-2503-3293, 0-2503-3726
 E-MAIL : pme1991@hotmail.com, sales.pme1991@gmail.com
 WEBSITE : www.pme1991.com, FB PAGE : www.facebook.com/pme1991


PME
 www.pme1991.com

NUMBER 1 IN STAINLESS STEEL

Best Price, Better Service

สามทางยาวสแตนเลส, 304 และ 316L


TEE, 304 AND 316L



SIZE	A	B	T
13	38.0	76.0	1.50
19	38.0	76.0	1.50
25	28.5	57.0	1.50
38	42.0	84.0	1.50
51	52.3	104.6	1.50
63.5	59.5	119.0	1.50
76	65.9	131.8	1.50
101.6	87.4	174.8	2.10
152.4	127.0	254.0	2.80

สี่ทางสแตนเลส, 316L


CROSS, 316L



SIZE	A	B	T
25	47.6	95.2	1.50
38	57.2	114.4	1.50
51	76.2	152.4	1.50
63.5	76.2	152.4	1.50
76	82.6	165.2	1.50
101.6	98.4	196.8	2.10

ที่รองรับท่อทำด้วยสแตนเลส, 304, TYPE B


PIPE HANGER, 304, TYPE B



SIZE	A	B
19	19.1	52.0
25	25.4	61.0
38	38.1	76.0
51	50.8	90.0
63.5	63.5	106.0
76	76.2	120.0
101.6	101.6	146.0

ที่รองรับท่อทำด้วยสแตนเลส, 304, TYPE C

PIPE HANGER, 304, TYPE C



SIZE	A	B
25	25.4	61.0
38	38.1	76.0
51	50.8	90.0
63.5	63.5	106.0
76	76.2	120.0
101.6	101.6	146.0

CONTACT

TEL : 0-2503-3292, 0-2503-3725, 0-2503-4442, 0-2984-0235
 FAX : 0-2503-3293, 0-2503-3726
 E-MAIL : pme1991@hotmail.com, sales.pme1991@gmail.com
 WEBSITE : www.pme1991.com, FB PAGE : www.facebook.com/pme1991


PME
 www.pme1991.com

NUMBER 1 IN STAINLESS STEEL

Best Price, Better Service

ข้อโค้งสแตนเลส 180 องศา, 316L


180 DEG. ELBOW, 316L



SIZE	A	B	T
25	76.2	38.1	1.50
38	114.3	57.2	1.50
51	152.4	76.2	1.50
63.5	190.5	95.3	1.50
76	228.6	114.3	1.50
101.6	304.8	152.4	2.10

ข้อลด CONCENTRIC สแตนเลส, 304 และ 316L



CONCENTRIC REDUCER, 304 AND 316L



SIZE	A	B	C
19x13	19.1	12.7	28.0
25x13	25.4	12.7	30.0
25x19	25.4	19.1	30.0
38x25	38.1	25.4	39.0
51x25	50.8	25.4	57.0
51x38	50.8	38.1	39.0
63.5x38	63.5	38.1	57.0
63.5x51	63.5	50.8	39.0
76x38	76.2	38.1	74.0
76x51	76.2	50.8	57.0
76x63.5	76.2	63.5	39.0
101x51	101.6	50.8	95.0
101x63.5	101.6	63.5	78.0
101x76	101.6	76.2	60.0

ข้อลด ECCENTRIC สแตนเลส, 316L

ECCENTRIC REDUCER, 316L



SIZE	A	B	C
19x13	19.1	12.7	28.0
25x13	25.4	12.7	30.0
25x19	25.4	19.1	30.0
38x25	38.1	25.4	39.0
51x25	50.8	25.4	57.0
51x38	50.8	38.1	39.0
63.5x38	63.5	38.1	57.0
63.5x51	63.5	50.8	39.0
76x38	76.2	38.1	74.0
76x51	76.2	50.8	57.0
76x63.5	76.2	63.5	39.0
101x51	101.6	50.8	95.0
101x63.5	101.6	63.5	78.0
101x76	101.6	76.2	60.0

CONTACT

TEL : 0-2503-3292, 0-2503-3725, 0-2503-4442, 0-2984-0235
 FAX : 0-2503-3293, 0-2503-3726
 E-MAIL : pme1991@hotmail.com, sales.pme1991@gmail.com
 WEBSITE : www.pme1991.com, FB PAGE : www.facebook.com/pme1991


PME
 www.pme1991.com

NUMBER 1 IN STAINLESS STEEL

Best Price, Better Service

นัตสแตนเลส , SMS , 304


SMS NUT, 304



SIZE	A	B	C	D
25	32	51	RD 40 x 1/6"	19
38	48	74	RD 60 x 1/6"	23
51	60.5	84	RD 70 x 1/6"	24
63.5	74.0	100	RD 85 x 1/6"	28
76	87.0	114	RD 98 x 1/6"	30
101.6	113.0	138	RD125 x 1/4"	31

เมลพาร์ทสแตนเลส , SMS, 304 และ 316L


SMS WELDING MALE PART, 304 AND 316L



SIZE	A	B	C	D
25	22.5	25.4	RD 40 x 1/6"	19
38	35.5	38.1	RD 60 x 1/6"	23
51	48.5	50.8	RD 70 x 1/6"	23
63.5	60.5	63.5	RD 85 x 1/6"	27
76	72.9	76.1	RD 98 x 1/6"	27
101.6	97.6	101.6	RD125 x 1/4"	30

ไลน์อริสแตนเลส , SMS, 304 และ 316L


SMS WELDING LINER, 304 AND 316L



SIZE	A	B	C	D
25	22.5	25.4	35.5	15.5
38	35.5	38.1	55	16
51	48.5	50.8	65	17
63.5	60.5	63.5	80	17
76	72.9	76.1	93	19
101.6	97.6	101.6	118	19

ซีลยูเนียน, SMS, แบบ L-SHAPE, ทำด้วย SILICONE , EPDM , VITON

L-SHAPE SEAL FOR SMS UNION



SIZE	A	B	C	D
25	25.4	32	5.5	
38	38.1	48	5.5	
51	50.8	61	5.5	
63.5	63.5	73.5	5.5	
76	76.2	86	5.5	
101.6	101.6	114	5.5	

CONTACT

TEL : 0-2503-3292, 0-2503-3725, 0-2503-4442, 0-2984-0235

FAX : 0-2503-3293, 0-2503-3726

E-MAIL : pme1991@hotmail.com, sales.pme1991@gmail.com

WEBSITE : www.pme1991.com, FB PAGE : www.facebook.com/pme1991


PME
www.pme1991.com

NUMBER 1 IN STAINLESS STEEL

Best Price, Better Service

นัตสแตนเลส , DIN, 304


DIN NUT, 304



SIZE	A	B	C	D
25	63	21	RD 52 x 1/6	36
32	70	21	RD 58 x 1/6	42
40	78	21	RD 65 x 1/6	49
50	92	22	RD 78 x 1/6	62
65	112	25	RD 95 x 1/6	80
80	127	29	RD 110 x 1/4	94
100	148	31	RD 130 x 1/4	115

เมลพาร์ทสแตนเลส , DIN , 316L


DIN WELDING MALE PART, 316L



SIZE	OD/ID x t	B	C
25	31/26 x 2.5	29	RD 52 x 1/6
32	37/32 x 2.5	32	RD 58 x 1/6
40	43/38 x 2.5	33	RD 65 x 1/6
50	55/50 x 2.5	35	RD 78 x 1/6
65	72/66 x 3	40	RD 95 x 1/6
80	87/81 x 3	45	RD 110 x 1/4
100	106/100 x 3	54	RD 130 x 1/4

ไลน์อรัสแตนเลส , DIN , 316L


DIN WELDING LINER, 316L

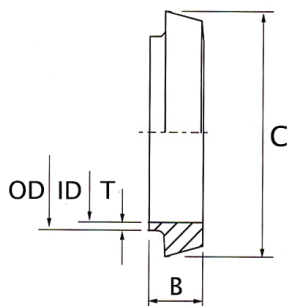

SIZE	OD/ID x t	B	C
25	31/26 x 2.5	22	44
32	37/32 x 2.5	25	50
40	43/38 x 2.5	26	56
50	55/50 x 2.5	28	68
65	72/66 x 3	32	86
80	87/81 x 3	37	100
100	106/100 x 3	44	121

ซีลยูเนียน ,DIN , ทำด้วย SILICONE , EPDM , VITON

SEAL FOR DIN UNION

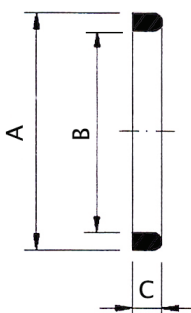

SIZE	A	B	C	D
25	40	30	5	
32	46	36	5	
40	52	42	5	
50	64	54	5	
65	81	71	5	
80	95	85	5	
100	114	104	5	

CONTACT

TEL : 0-2503-3292, 0-2503-3725, 0-2503-4442, 0-2984-0235
 FAX : 0-2503-3293, 0-2503-3726
 E-MAIL : pme1991@hotmail.com, sales.pme1991@gmail.com
 WEBSITE : www.pme1991.com, FB PAGE : www.facebook.com/pme1991

PME
 www.pme1991.com

NUMBER 1 IN STAINLESS STEEL

Best Price, Better Service

แคลมป์สแตนเลสครบชุด , 304 และ 316L


COMPLETE CLAMP SET, 304 AND 316L



SIZE
13
19
25
38
51
63.5
76
101.6
152.4

เฟอร์ูลัสสแตนเลส , 304 และ 316L


WELDING FERRULE, 304 AND 316L



SIZE	A	B	C	D
13	25.4	12.7	9.7	12.7
19	25.4	19.1	16.1	12.7
25	50.5	25.4	22.4	12.7
38	50.5	38.1	35.1	12.7
51	64.0	50.8	47.8	12.7
63.5	77.5	63.5	60.2	12.7
76	91.0	76.2	72.9	12.7
101.6	119.0	101.6	97.6	15.8
152.4	166.8	152.4	146.8	22.2

แคลมป์สแตนเลส , 304

HEAVY DUTY CLAMP, 304



SIZE	A	B	C	D
13	28.6			
19	28.6			
25	53.9			
38	53.9			
51	67.4			
63.5	80.9			
76	94.4			
101.6	122.4			
152.4	170.4			

ซีลแคลมป์ทำด้วย SILICONE , EPDM , VITON

SEAL FOR CLAMP



SIZE	A	B	C	D
13	21.8	5.0	25.4	
19	21.8	5.0	25.4	
25	43.5	5.5	50.5	
38	43.5	5.5	50.5	
51	56.5	5.5	64.0	
63.5	70.5	5.5	77.5	
76	83.5	5.5	91.0	
101.6	110.0	5.5	119.0	
152.4	156.4	5.5	166.8	

CONTACT

TEL : 0-2503-3292, 0-2503-3725, 0-2503-4442, 0-2984-0235
 FAX : 0-2503-3293, 0-2503-3726
 E-MAIL : pme1991@hotmail.com, sales.pme1991@gmail.com
 WEBSITE : www.pme1991.com, FB PAGE : www.facebook.com/pme1991


PME
 www.pme1991.com

NUMBER 1 IN STAINLESS STEEL

Best Price, Better Service

นัตแบบปิดพร้อมโซ่สแตนเลส, SMS, 316L


SMS BLANK NUT WITH CHAIN, 316L



SIZE	A	B	C	D
25	RD 40 x 1/6"	51	19	3.5
38	RD 60 x 1/6"	74	23	4
51	RD 70 x 1/6"	84	24	4
63.5	RD 85 x 1/6"	100	28	4
76	RD 98 x 1/6"	114	30	4
101.6	RD 125 x 1/4"	138	31	4

ไลน์อร์แบบปิดสแตนเลส, SMS, 316L


SMS BLANK LINER, 316L



SIZE	A	B	C	D
25	31.2	35.5	3.5	7
38	47	55.5	5.0	8
51	59.5	65.5	5.0	8
63.5	73	80	5.0	8
76	86	93	5.0	8
101.6	112	118	6.0	10

เฟอรูลแบบปิดสแตนเลส, 304 และ 316L



CLAMP BLANK END CAP, 304 AND 316L



SIZE	A	B	C	D
13	25.4	4.0		
19	25.4	4.0		
25	50.5	6.35		
38	50.5	6.35		
51	64	6.35		
63.5	77.5	6.35		
76	91	6.35		
101.6	119	7.90		

ข้อต่อหางปลาไหลสแตนเลส, 316L

WELD HOSE NIPPLE, 316L



SIZE	A	B	C
25	25.4	20.6	30.3
38	38.1	33.2	30.3
51	5.08	46	36.5
63.5	63.5	58.7	37.5
76	76.2	71	56.5
101.6	101.6	96	63.5

CONTACT

TEL : 0-2503-3292, 0-2503-3725, 0-2503-4442, 0-2984-0235
 FAX : 0-2503-3293, 0-2503-3726
 E-MAIL : pme1991@hotmail.com, sales.pme1991@gmail.com
 WEBSITE : www.pme1991.com, FB PAGE : www.facebook.com/pme1991


PME
 www.pme1991.com

NUMBER 1 IN STAINLESS STEEL

Best Price, Better Service


แบตเตอรี่ฟลายวาล์วสแตนเลส , 304 และ 316L พร้อมด้ามสแตนเลสปรับได้ 12 ตำแหน่ง
BUTTERFLY VALVE, 304 AND 316L WITH ADJUSTABLE HANDLE 12 POSITION

แบตเตอรี่ฟลายวาล์วแบบเชื่อมพร้อมด้ามสแตนเลส หรือ ด้ามพลาสติกแบบปรับได้ 12 ตำแหน่ง

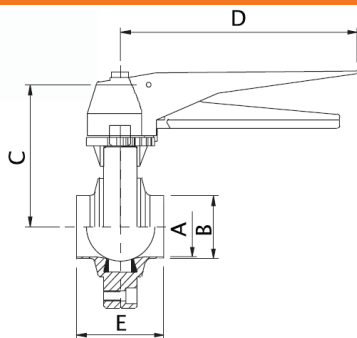

SIZE	A	B	C	D	E
25	22.4	25.4	75	165	50
38	35.1	38.1	85	165	50
51	47.8	50.8	90	165	52
63.5	59.5	63.5	100	165	56
76	72.2	76.2	105	165	56
101.6	97.6	101.6	115	165	64

แบตเตอรี่ฟลายวาล์วแบบเฟอรูลทั้งสองด้านพร้อมด้ามสแตนเลส หรือ ด้ามพลาสติกแบบปรับได้ 12 ตำแหน่ง

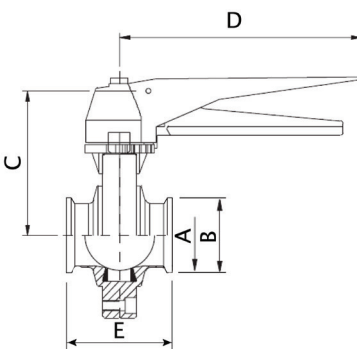

SIZE	A	B	C	D	E
25	22.4	50.5	75	165	66
38	35.1	50.5	85	165	70
51	47.8	64.0	90	165	76
63.5	59.5	77.5	100	165	80
76	72.2	91	105	165	84
101.6	97.6	119	117	165	104




แบตเตอรี่ฟลายวาล์วพร้อมด้าม
ปรับการไหลได้ตามต้องการ

ภาพแสดงส่วนประกอบ
แบตเตอรี่ฟลายวาล์วพร้อมด้าม

ซีลแบตเตอรี่ฟลายวาล์ว - มีวัสดุให้เลือก
ใช้ตามความต้องการ 3 ชนิด ดังนี้

- 1) ซิลิโคน (SILICONE)
- 2) อีพดีเอ็ม (EPDM)
- 3) ไวตัน (VITON)

แบตเตอรี่ฟลายวาล์วแบบเปิด/ปิดด้วยลม , 304 และ 316L BUTTERFLY VALVE WITH ACTUATOR, 304 AND 316L



SIZE	A	B	C	D
25	25.4	42	214.5	86
38	38.1	46	218.5	86
51	50.8	54	236.5	86
63.5	63.5	60.5	242	86
76	76.2	67	248.5	86
101.6	101.6	80	261.5	86

หมายเหตุ แบตเตอรี่ฟลายวาล์วจะเปิดด้วยลม
6 บาร์ และปิดด้วยสปริง

CONTACT

TEL : 0-2503-3292, 0-2503-3725, 0-2503-4442, 0-2984-0235
FAX : 0-2503-3293, 0-2503-3726
E-MAIL : pme1991@hotmail.com, sales.pme1991@gmail.com
WEBSITE : www.pme1991.com, FB PAGE : www.facebook.com/pme1991


PME
www.pme1991.com

NUMBER 1 IN STAINLESS STEEL

Best Price, Better Service

วาล์วสองทางแบบปิด / เปิด ด้วยลม, 316L

2-WAY PNEUMATIC VALVE, 316L

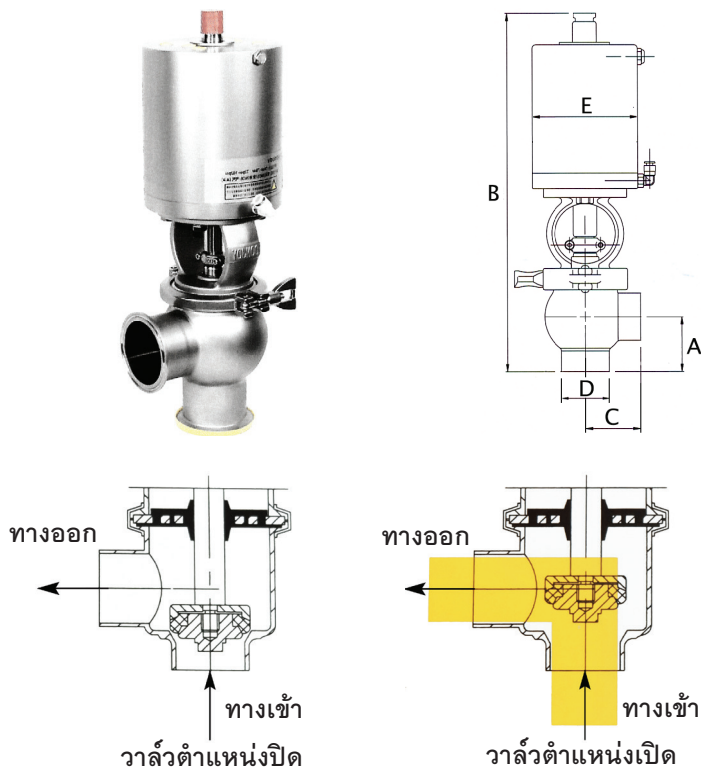

SIZE	A	B	C	D	E
25	50	314	50	25.4	88
38	60	314	60	38.1	88
51	70	378	70	50.8	113
63.5	80	384	80	63.5	132
76	99	406	99	76.2	132
101.6	114	489	114	101.6	180


วาล์วสองทางแบบเปิด / ปิด ด้วยลม
มี 2 แบบ ดังนี้

1. วาล์วสองทางแบบเปิดปิดด้วยลมไม่มีชุดควบคุม จะประกอบด้วย วาล์วสองทาง และกระบอกลม
2. วาล์วสองทางแบบเปิดปิดด้วยลม พร้อมชุดควบคุม จะประกอบด้วย วาล์วสองทาง, กระบอกลม, โซลินอยด์วาล์วเปิด/ปิดด้วยลม 24 โวลต์ (AC) 1 ตัว, ไมโครสวิทช์ 1 ตัว, ขั้วต่อสายไฟฟ้า 1 ตัว และฝาครอบกันน้ำ

หมายเหตุ : แรงดันลมที่ใช้กับวาล์ว 6 บาร์

วาล์วสามทางแบบปิด / เปิด ด้วยลม, 316L

3-WAY PNEUMATIC VALVE, 316L

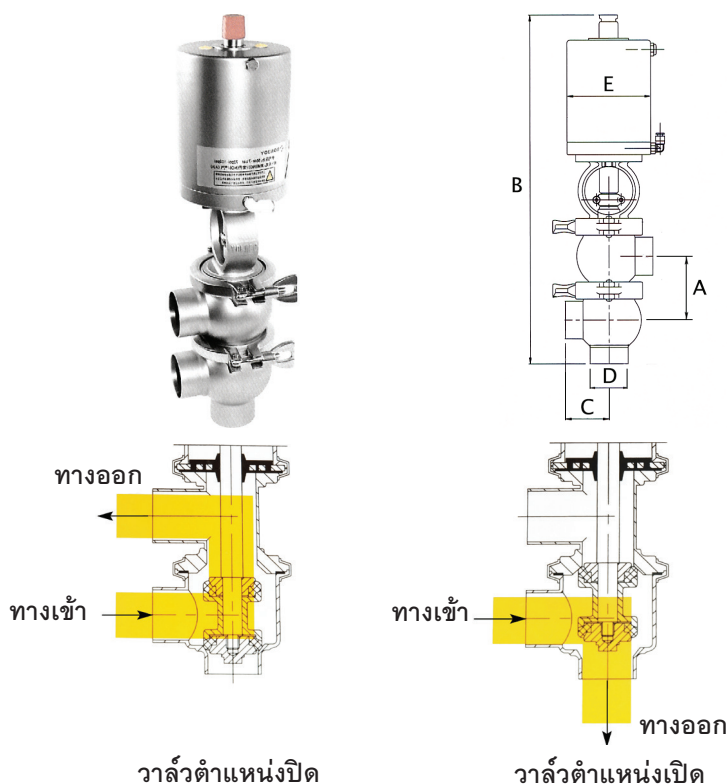

SIZE	A	B	C	D	E
25	67	381	50.0	25.4	88
38	67	381	60.0	38.1	88
51	76	455	70.0	50.8	113
63.5	88	472	80.0	63.5	132
76	105	511	99.0	76.2	132
101.6	146	635	114.0	101.6	180

วาล์วสามทางแบบเปิด / ปิด ด้วยลม
มี 2 แบบ ดังนี้

1. วาล์วสามทางแบบเปิดปิดด้วยลมไม่มีชุดควบคุม จะประกอบด้วย วาล์วสองทาง และกระบอกลม
2. วาล์วสามทางแบบเปิดปิดด้วยลม พร้อมชุดควบคุม จะประกอบด้วย วาล์วสองทาง, กระบอกลม, โซลินอยด์วาล์วเปิด/ปิดด้วยลม 24 โวลต์ (AC) 1 ตัว, ไมโครสวิทช์ 1 ตัว, ขั้วต่อสายไฟฟ้า 1 ตัว และฝาครอบกันน้ำ

หมายเหตุ : แรงดันลมที่ใช้กับวาล์ว 6 บาร์

CONTACT

TEL : 0-2503-3292, 0-2503-3725, 0-2503-4442, 0-2984-0235
FAX : 0-2503-3293, 0-2503-3726
E-MAIL : pme1991@hotmail.com, sales.pme1991@gmail.com
WEBSITE : www.pme1991.com, FB PAGE : www.facebook.com/pme1991


PME
www.pme1991.com

NUMBER 1 IN STAINLESS STEEL

Best Price, Better Service

บอลวาล์วสแตนเลสแบบเฟอรูล์ทั้งสองด้าน, 304 และ 316L พร้อมด้ามสแตนเลส


CLAMP THREE-PIECE NON-RETENTION BALL VALVE, 304 AND 316L WITH HANDLE

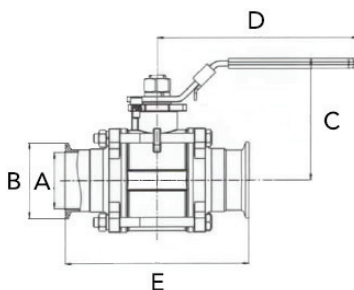

SIZE	A	B	C	D	E
13	9.7	25.4	76.5	165.0	89.0
19	16.1	25.4	76.5	165.0	89.0
25	22.4	50.5	80.0	165.0	114.0
38	35.1	50.5	94.0	170.0	140.0
51	47.8	64.0	102.5	170.0	156.0
63.5	59.5	77.5	120.0	240.0	197.0
76	72.2	91.0	130.0	240.0	221.0
101.6	97.6	119.0	154.0	255.0	241.0

บอลวาล์วแบบเปิด/ปิดด้วยลม, 304 และ 316L

BALL VALVE WITH ACTUATOR, 304 AND 316L




SIZE	A	B	C	D	E
13	9.7	25.4	227.0	86.0	89.0
19	16.1	25.4	227.0	86.0	89.0
25	22.4	50.5	230.0	86.0	114.0
38	35.1	50.5	243.0	86.0	140.0
51	47.8	64.0	251.0	86.0	156.0
63.5	59.5	77.5	335.0	113.0	197.0
76	72.2	91.0	370.0	132.0	221.0
101.6	97.6	119.0	411.0	166.0	241.0

หมายเหตุ บอลวาล์วจะเปิดด้วยลม 6 บาร์และปิดด้วยสปริง

วาล์วสามทางสแตนเลส, 316L


3-WAY PLUG COCK, 316L

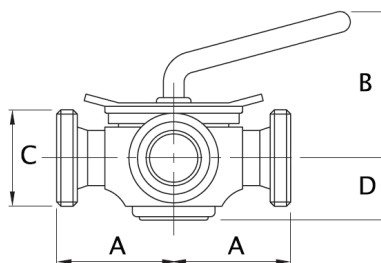

SIZE	A	B	C	D
25	62.5	90.0	40-6	38.0
38	80.0	117.0	60-6	45.0
51	85.0	122.0	70-6	55.0
63.5	100.0	142.0	85-6	68.0
76	115.0	154.0	98-6	71.0

วาล์วปรับการไหลสแตนเลส, 316L

FLOW CONTROL VALVE, 316L



SIZE	A	B	C
25	41.5	126.0	40-6
38	53.0	165.0	60-6
51	60.0	200.0	70-6
63.5	71.5	230.0	85-6
76	82.5	274.0	98-6

CONTACT

TEL : 0-2503-3292, 0-2503-3725, 0-2503-4442, 0-2984-0235

FAX : 0-2503-3293, 0-2503-3726

E-MAIL : pme1991@hotmail.com, sales.pme1991@gmail.com

WEBSITE : www.pme1991.com, FB PAGE : www.facebook.com/pme1991


PME
www.pme1991.com

NUMBER 1 IN STAINLESS STEEL

Best Price, Better Service

รีลิววาล์วสแตนเลส, 316L

RELIEF VALVE, 316L




SIZE	A	B	C	D
25	60.0	43.0	163.0	25.4
38	60.0	48.5	168.5	38.1
51	70.0	54.0	178.0	50.8
63.5	80.0	72.0	207.0	63.5
76	90.0	90.0	210.0	76.2

หมายเหตุ : สามารถตั้งแรงดันได้ 0-5 บาร์

วาล์วกันกลับสแตนเลสหรือ เช็ควาล์วสแตนเลส , 316L


CHECK VALVE, 316L



SIZE	A	B	C
25	22.4	25.4	70.0
38	35.1	38.1	72.0
51	47.8	50.8	88.0
63.5	59.5	63.5	94.0
76	72.2	76.2	102.0
101.6	97.6	101.6	120.0

วาล์วสำหรับตรวจสอบคุณภาพ, 316L, TYPE A


SAMPLING COCK, 316L, TYPE A



SIZE	A	B	C	D
25	76.0	11.0	50.5	

วาล์วสำหรับตรวจสอบคุณภาพ, 316L, TYPE B

SAMPLING COCK, 316L, TYPE B



SIZE	A	B	C	D
25	50.5	89		

CONTACT

TEL : 0-2503-3292, 0-2503-3725, 0-2503-4442, 0-2984-0235
 FAX : 0-2503-3293, 0-2503-3726
 E-MAIL : pme1991@hotmail.com, sales.pme1991@gmail.com
 WEBSITE : www.pme1991.com, FB PAGE : www.facebook.com/pme1991

PME
 www.pme1991.com

NUMBER 1 IN STAINLESS STEEL


Best Price, Better Service

หลอดแก้วตาแมวสแตนเลส , 316L

SIGHT GLASS WITH PROTECTIVE GUARD, 316L,




SS.PROTECTIVE GUARD



SIZE	A	B	C	D
25	78.0	140.0	25.4	22.6
38	86.0	140.0	38.1	35.6
51	102.0	142.0	50.8	48.0
63.5	115.0	146.0	63.5	60.3
76	124.0	146.0	76.2	72.9
101.6	154.0	154.0	101.6	97.6

หลอดแก้วตาแมว 4 ทางสแตนเลส , 316L


4-WAY SIGHT GLASS, 316L



SIZE	A	B	C	D
25	25.4	22.4	67	90
38	38.1	35.1	83	130
51	50.8	47.8	99	165
63.5	63.5	59.5	125	205
76	76.2	72.2	134	230
101.6	101.6	97.6	168	300

หลอดแก้วตาแมวแบบยูเนียนสแตนเลส , 316L


UNION TYPE SIGHT GLASS, 316L



SIZE	A	B	C	T
63.5	63.5	100.0	32	2.00
76	76.2	114.0	33	2.00

เครื่องวัดการไหลของเหลว , 316

FLOW METER, 316



เครื่องวัดการไหลของเหลวยี่ห้อ "SABA", รุ่น SA/91 ทำจากประเทศอิตาลี, ขนาดหน้าปัด 150 มม. มีสเกลวัดการไหลของเหลว ดังต่อไปนี้

- 1) ขนาด 25 มม. : สเกล 100-1,000 ลิตร/ชม.
- 2) ขนาด 38 มม. : สเกล 200-2,000, 300-3,000 ลิตร/ชม. และ 500-5,000 ลิตร/ชม.
- 3) ขนาด 51 มม. : สเกล 800-8,000 และ 2,000-16,000 ลิตร/ชม.
- 4) ขนาด 63.5 มม. : สเกล 2,500-25,000 ลิตร /ชม.
- 5) ขนาด 76 มม. : สเกล 5,000-50,000 ลิตร /ชม.

ท่อทางเข้าและออกของเครื่องวัดการไหลของเหลวสามารถเลือกเป็นนัต/ไลเนอร์ SMS, นัต/ไลเนอร์ DIN และเฟอรูลได้ตามต้องการ

CONTACT

TEL : 0-2503-3292, 0-2503-3725, 0-2503-4442, 0-2984-0235
 FAX : 0-2503-3293, 0-2503-3726
 E-MAIL : pme1991@hotmail.com, sales.pme1991@gmail.com
 WEBSITE : www.pme1991.com, FB PAGE : www.facebook.com/pme1991


PME
 www.pme1991.com

NUMBER 1 IN STAINLESS STEEL

Best Price, Better Service

ฝาถังสแตนเลส , 304 และ 316L

CIRCULAR MANHOLE COVER , 304 AND 316L

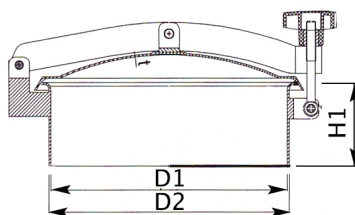


SIZE	H1	D1	D2
450	100	450	444

หมายเหตุ : HAND WHEEL ทำด้วยพลาสติก
ฝาถังขัดเรียบด้านนอกและด้านใน, ทนแรงดัน
สูงสุด 0.5 บาร์, ซีลฝาถังทำด้วย EPDM

สเปรย์บอลสแตนเลส , 316L , สำหรับฉีดล้างถัง


CLEANING BALL, 316L



SIZE	อัตราการไหล	รัศมีการฉีดล้างถัง
DN 13 x D 30 mm.	6,000 L/H	1.50 M.
DN 19 x D 40 mm.	6,000 L/H	1.50 M.
DN 25 x D 53 mm.	9,000 L/H	1.60 M.
DN 25 x D 65 mm.	9,000 L/H	1.60 M.
DN 38 x D 65 mm.	9,000 L/H	1.60 M.
DN 38 x D 90 mm.	12,900 L/H	2.00 M.
DN 51 x D 90 mm.	12,900 L/H	2.00 M.

สเปรย์บอลสแตนเลสแบบหมุน , 316L , สำหรับฉีดล้างถัง

ROTARY CLEANING BALL, 316L




SIZE	A	B	อัตราการไหล	รัศมีการฉีดล้างถัง
25	82.0	28.0	3,000 L/H	1.30 M.
25	143.0	53.0	12,000 L/H	1.25 M.
38	145.0	53.0	12,000 L/H	1.25 M.
51	180.0	63.0	38,000 L/H	1.50 M.

หมายเหตุ : อัตราการไหลที่แรงดัน 2 บาร์

ตัวกรอง Y สแตนเลส, 316L

Y-TYPES STRAINER, 316L



SIZE	A	B
25	25.4	130
38	38.1	175
51	50.8	210
63.5	63.5	245
76	76.2	280
101.6	101.6	360

ไส้กรองมาตรฐานจะทำด้วยสแตนเลสเจาะรูขนาด 1 มม. หุ้มทับด้วยตะแกรงสแตนเลส 100 MESCH

CONTACT

TEL : 0-2503-3292, 0-2503-3725, 0-2503-4442, 0-2984-0235
FAX : 0-2503-3293, 0-2503-3726
E-MAIL : pme1991@hotmail.com, sales.pme1991@gmail.com
WEBSITE : www.pme1991.com, FB PAGE : www.facebook.com/pme1991

PME
www.pme1991.com

NUMBER 1 IN STAINLESS STEEL

Best Price, Better Service

ประแจไขยูนิเอนแบบปรับได้ทำด้วยสแตนเลส, 304

UNION SPANNER, 304




ประแจสำหรับไขยูนิเอน SMS ขนาด
ตั้งแต่ 25-51 มม. ทำด้วยสแตนเลส 304

ประแจสำหรับไขยูนิเอน SMS ขนาด
ตั้งแต่ 51-101.6 มม. ทำด้วยสแตนเลส 304

แคลมป์สำหรับตัดท่อและลูกเบ่งท่อสแตนเลส

CUTTING WRENCH AND EXPANDER



แคลมป์สำหรับตัดท่อสแตนเลส

(ทำด้วยเหล็กชุบแข็งอย่างดี) จากประเทศอิตาลี


ลูกเบ่งท่อสแตนเลส

(ทำด้วยเหล็กชุบแข็งอย่างดี) จากประเทศอิตาลี

SIZE	A	B	C
25	25.4		
38	38.1		
51	50.8		
63.5	63.5		
76	76.2		
101.6	101.6		

ตู้ไฟฟ้าสแตนเลส, 304, IP66


STAINLESS STEEL WALL MOUNT ENCLOSURE 304, IP66



MODEL	LENGTH	HEIGHT	DEPTH
STX2 315	250	300	150
STX3 420	300	400	200
STX4 620	400	600	200
STX6 825	600	800	250
WCX-010	อุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับยึดตู้สแตนเลส 4 อัน/ชุด		

กล่องไฟฟ้าสแตนเลส ,304, IP66, IK10

STAINLESS STEEL TERMINAL BOX AISI 304, IP66, IK10



MODEL	LENGTH	HEIGHT	DEPTH
TLX201512	200	150	120
WLX-010	อุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับยึดกล่อง สแตนเลส 4 อัน/ชุด		

CONTACT

TEL : 0-2503-3292, 0-2503-3725, 0-2503-4442, 0-2984-0235
FAX : 0-2503-3293, 0-2503-3726
E-MAIL : pme1991@hotmail.com, sales.pme1991@gmail.com
WEBSITE : www.pme1991.com, FB PAGE : www.facebook.com/pme1991

PME
www.pme1991.com



NUMBER 1 IN STAINLESS STEEL

Best Price, Better Service

ตัวกรองตรงทำด้วยสแตนเลส , 316L

INLINE FILTER, 316L

- ใส่กรองทำด้วยสแตนเลสถอดล้างทำความสะอาดได้ง่าย
- ใส่กรองมาตรฐานจะทำด้วยแผ่นสแตนเลสเจาะรูขนาด 1 มม. หุ้มทับด้วยตะแกรงสแตนเลส 100 MESCH
- ความดันใช้งานสูงสุด 5 บาร์

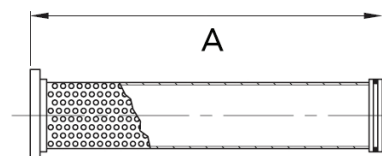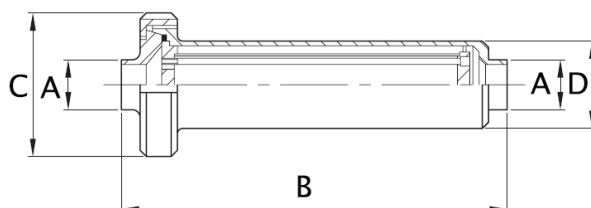



SIZE	A	B	C	D
25	25.4	316.0	112.0	70.0
38	38.1	316.0	112.0	70.0
51	50.8	417.0	112.0	70.0
63.5	63.5	522.0	127.0	85.0
76	76.2	578.0	148.0	102.0
101.6	101.6	671.0	148.0	129.0

SIZE	A
25/40	263.0
51/52	363.0
63/70	455.0
76/85	506.0
101	597.0

ตัวกรอง 90 องศาทำด้วยสแตนเลส , 316L

90 DEG. FILTER, 316L

- ใส่กรองทำด้วยสแตนเลสถอดล้างทำความสะอาดได้ง่าย
- ใส่กรองมาตรฐานจะทำด้วยแผ่นสแตนเลสเจาะรูขนาด 1 มม. หุ้มทับด้วยตะแกรงสแตนเลส 100 MESCH
- ความดันใช้งานสูงสุด 5 บาร์

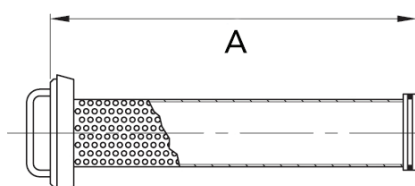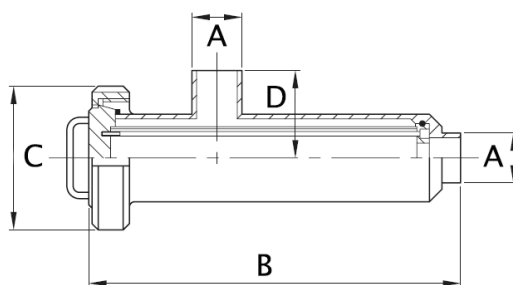

SIZE	A	B	C	D
25	25.4	300.0	112.0	70.0
38	38.1	300.0	112.0	70.0
51	50.8	400.0	112.0	82.0
63.5	63.5	500.0	127.0	85.0
76	76.2	555.0	148.0	96.0
101.6	101.6	650.0	148.0	117.0

SIZE	A
25/40	273.0
51/52	373.0
63/70	473.0
76/85	525.0
101	634.0

CONTACT

TEL : 0-2503-3292, 0-2503-3725, 0-2503-4442, 0-2984-0235
 FAX : 0-2503-3293, 0-2503-3726
 E-MAIL : pme1991@hotmail.com, sales.pme1991@gmail.com
 WEBSITE : www.pme1991.com, FB PAGE : www.facebook.com/pme1991

PME
 www.pme1991.com

NUMBER 1 IN PUMPS

Best Price, Better Service

SANITARY CENTRIFUGAL PUMP


ปั๊มสแตนเลส, ยี่ห้อ “พีเอ็มอี” ตัวปั๊มทำด้วยสแตนเลส 316L เหมาะสำหรับใช้กับอุตสาหกรรมอาหารทุกชนิด ดังนี้



- 1) รุ่น SKS-05-0.75, 316L (ขนาด 1,500 ลิตร/ชั่วโมง, ที่ความสูง 14 ม.), 0.75 แรงม้า
- 2) รุ่น SKS-05-1.0, 316L (ขนาด 3,000 ลิตร/ชั่วโมง, ที่ความสูง 18 ม.), 1.0 แรงม้า
- 3) รุ่น SKS-10-2.0, 316L (ขนาด 5,000 ลิตร/ชั่วโมง, ที่ความสูง 24 ม.), 2.0 แรงม้า
- 4) รุ่น SKS-15-3.0, 316L (ขนาด 10,000 ลิตร/ชั่วโมง, ที่ความสูง 24 ม.), 3.0 แรงม้า
- 5) รุ่น SKS-20-5.5, 316L (ขนาด 20,000 ลิตร/ชั่วโมง, ที่ความสูง 24 ม.), 5.5 แรงม้า

Performances of Sanitary Centrifugal Pump

รุ่นปั๊มสแตนเลส	SKS-05-0.75-1	SKS-05-1.0-1	SKS-05-0.75-3	SKS-05-1.0-3	SKS-10-2.0	SKS-15-3.0	SKS-20-5.5
0 ลิตร/ชั่วโมง	15.0 เมตร	20.0 เมตร	15.0 เมตร	20.0 เมตร	28.0 เมตร	32.0 เมตร	32.0 เมตร
1,200 ลิตร/ชั่วโมง	14.0 เมตร	20.0 เมตร	14.0 เมตร	20.0 เมตร	27.5 เมตร	31.0 เมตร	31.9 เมตร
1,500 ลิตร/ชั่วโมง	14.0 เมตร	19.5 เมตร	14.0 เมตร	19.5 เมตร	27.5 เมตร	31.0 เมตร	31.8 เมตร
1,800 ลิตร/ชั่วโมง	13.5 เมตร	19.0 เมตร	13.5 เมตร	19.0 เมตร	27.0 เมตร	30.5 เมตร	31.7 เมตร
2,400 ลิตร/ชั่วโมง	13.0 เมตร	18.5 เมตร	13.0 เมตร	18.5 เมตร	26.5 เมตร	30.0 เมตร	31.6 เมตร
3,000 ลิตร/ชั่วโมง	10.0 เมตร	18.0 เมตร	10.0 เมตร	18.0 เมตร	26.5 เมตร	29.5 เมตร	31.5 เมตร
3,600 ลิตร/ชั่วโมง		17.5 เมตร		17.5 เมตร	26.0 เมตร	29.0 เมตร	31.4 เมตร
4,800 ลิตร/ชั่วโมง		17.0 เมตร		17.0 เมตร	25.0 เมตร	28.0 เมตร	31.3 เมตร
5,000 ลิตร/ชั่วโมง		16.5 เมตร		16.5 เมตร	24.0 เมตร	27.7 เมตร	31.2 เมตร
6,000 ลิตร/ชั่วโมง		16.0 เมตร		16.0 เมตร	23.0 เมตร	27.5 เมตร	31.0 เมตร
7,500 ลิตร/ชั่วโมง					22.0 เมตร	26.5 เมตร	30.5 เมตร
9,000 ลิตร/ชั่วโมง					21.0 เมตร	26.0 เมตร	30.0 เมตร
10,000 ลิตร/ชั่วโมง					20.0 เมตร	24.0 เมตร	29.5 เมตร
15,000 ลิตร/ชั่วโมง					19.5 เมตร	21.0 เมตร	29.0 เมตร
18,000 ลิตร/ชั่วโมง					17.5 เมตร	19.0 เมตร	28.0 เมตร
20,000 ลิตร/ชั่วโมง					16.0 เมตร	18.0 เมตร	24.0 เมตร
24,000 ลิตร/ชั่วโมง							23.5 เมตร
Mechanical Shaft Seal	Stationary Seal Ring in Stainless Steel 316L with Carbon and Silicon Carbide Rotating Seal Ring						
ขนาดท่อทางเข้า/ออก SMS	38 mm.	38 mm.	38 mm.	38 mm.	51 mm.	51 mm.	51 mm.
ขนาดท่อทางออก/เข้า SMS	25 mm.	25 mm.	25 mm.	25 mm.	38 mm.	38 mm.	51 mm.
มอเตอร์	0.55 K.W.	0.75 K.W.	ABB 0.55 K.W.	ABB 0.75 K.W.	ABB 1.5 K.W.	ABB 2.2 K.W.	ABB 4 K.W.
	0.75 HP	1.0 HP	ABB 0.75 HP	ABB 1.0 HP	ABB 2.0 HP	ABB 3.0 HP	ABB 5.5 HP
ความเร็วรอบใช้กับไฟฟ้า	2,900 R.P.M.						
	220 โวลต์ / 1 สาย / 50 ไซเคิล		380 โวลต์ / 3 สาย / 50 ไซเคิล				

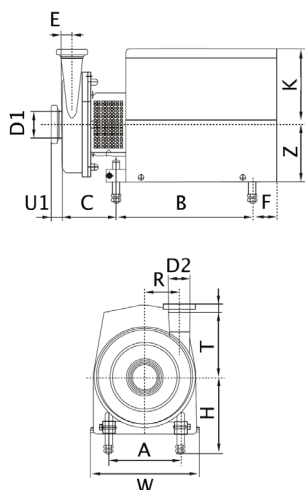

รุ่น	SKS-05-0.75-1 SKS-05-0.75-3	SKS-05-1.0-1 SKS-05-1.0-3	SKS-10-2.0	SKS-15-3.0	SKS-20-5.5
ขนาด	0.55 K.W. 0.75 HP.	0.75 K.W. 1.0 HP.	1.5 K.W. 2.0 HP.	2.2 K.W. 3.0 HP.	4.0 K.W. 5.5 HP.
A	112	125	140	140	190
B	200	225	250	250	300
C	100	120	125	125	218
E	20	25	31	31	52
F	50	60	71.5	96.5	140
H min	180	180	180	180	220
H max	220	220	220	220	260
K	110	130	160	175	198
R	50	60	79	79	112
T	90	100	130	130	158
W	180	205	248	248	260
Z	102	110	120	120	147
D1	SMS 38	SMS 38	SMS 51	SMS 51	SMS 51
D2	SMS 25	SMS 25	SMS 38	SMS 38	SMS 51
(Kg.)	28	31	39	43	63

หมายเหตุ: ปั๊มทุกรุ่นทนอุณหภูมิ 0 ถึง +90 องศาเซลเซียส

CONTACT

TEL : 0-2503-3292, 0-2503-3725, 0-2503-4442, 0-2984-0235
 FAX : 0-2503-3293, 0-2503-3726
 E-MAIL : pme1991@hotmail.com, sales.pme1991@gmail.com
 WEBSITE : www.pme1991.com, FB PAGE : www.facebook.com/pme1991


PME
 www.pme1991.com

NUMBER 1 IN FOOD HOSES

Best Price, Better Service

บริษัทพีเอ็มอี (1991) จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายท่อสายยางและข้อต่อสแตนเลสต่างๆจาก GECITECH ประเทศฝรั่งเศส

รายการ	รายละเอียดสินค้า	ขนาด	แรงดันใช้งาน	ทนอุณหภูมิ
1	ท่อซิลิโคน, รุ่น TRESSIL	6-32 มม.	4 - 15 บาร์	- 60 °C ถึง + 180 °C
2	ท่อซิลิโคนใสมองเห็นของเหลวผ่านได้, รุ่น SPIRSIL	13 - 76 มม.	4 - 5 บาร์	- 60 °C ถึง + 180 °C
3	ท่อซิลิโคน, รุ่น GSI 75NT FDA/WHITE	8 - 102 มม.	6 - 20 บาร์	- 60 °C ถึง + 180 °C
	ท่อซิลิโคน, รุ่น GSI 75 NTP USP/NATURAL	8 - 102 มม.	6 - 20 บาร์	- 60 °C ถึง + 180 °C
4	ท่อสายยาง EPDM รุ่น DEPOTAL ✓ in stock	20 - 203 มม.	10 บาร์	- 30 °C ถึง + 120 °C
5	ท่อสายยาง NBR, รุ่น NITRIFOOD	10 - 102 มม.	10 บาร์	- 30 °C ถึง + 90 °C
6	ท่อสายยาง EPDM ไม่มีซิลลวด, รุ่น MAXIFOOD	25 - 76 มม.	10 บาร์	- 35 °C ถึง + 100 °C
7	ท่อสตีม EPDM, รุ่น VAPROCESS	13 - 76 มม.	20 บาร์	- 40 °C ถึง + 170 °C
8	ท่อสตีม BUTYL, รุ่น V.T.A.	13 - 25 มม.	30 บาร์	- 40 °C ถึง + 170 °C
9	ท่อเทพล่อนหุ้มทับด้วย EPDM รุ่น POLYTECH	13 - 100 มม.	10 บาร์	- 30 °C ถึง + 130 °C
10	ท่อเทพล่อนหุ้มทับด้วยซิลิโคน, รุ่น POLYSIL	13 - 63 มม.	10 บาร์	- 30 °C ถึง + 130 °C
11	ท่อเทพล่อนหุ้มทับด้วยซิลิโคน, รุ่น SILFLON	6 - 25 มม.	40 - 120 บาร์	- 75 °C ถึง + 250 °C
12	ท่อเทพล่อนเรียบหรือเป็นลอนหุ้มทับด้วยสแตนเลส	5 - 92 มม.	12- 205 บาร์	- 50 °C ถึง + 200 °C
13	หลอดพลาสติกตาแมว, VIEWLINE	25 - 100 มม.	4 -12 บาร์	- 40 °C ถึง + 150 °C

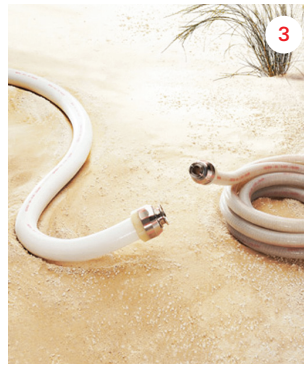

ข้อต่อพร้อมแคลมป์สแตนเลสแบบถอดได้ (STAINLESS STEEL REUSABLE FITTINGS)



NUMBER 1 IN STAINLESS STEEL REUSABLE FITTINGS

- ✓ ข้อต่อทำด้วยสแตนเลส 316L ทนทานต่อการกัดกร่อน
- ✓ ใช้ได้กับสายยางหลายประเภท และมีหัวต่อให้เลือกหลายแบบ
- ✓ ประกอบง่าย สะอาด ปลอดภัย และไม่หลุดง่าย
- ✓ ช่วยประหยัดต้นทุนในระยะยาว หากสายยางเดิมเสียหรือแตกสามารถถอดและนำไปประกอบใช้กับสายยางใหม่ได้เองทันที
- ✓ ของมีอยู่ในสต็อก ขนาด 25, 38, 51, 63.5 และ 76 มม. สามารถจัดส่งได้ทันที




นัต/ไลเนอร์
SMS และ DIN
ขนาด 25-76 มม.




เมลพาร์ท
SMS และ DIN
ขนาด 25-76 มม.



เฟอร์ูล
ขนาด 25-76 มม.

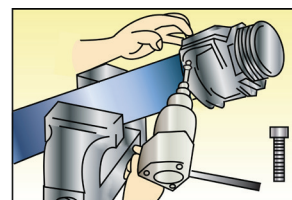

วิธีประกอบข้อต่อ
พร้อมแคลมป์สแตนเลส
แบบถอดได้เข้ากับสายยาง




www.gecitech.com

CONTACT

TEL : 0-2503-3292, 0-2503-3725, 0-2503-4442, 0-2984-0235
FAX : 0-2503-3293, 0-2503-3726
E-MAIL : pme1991@hotmail.com, sales.pme1991@gmail.com
WEBSITE : www.pme1991.com, FB PAGE : www.facebook.com/pme1991

เส้นทางจากบางปะอิน
From Bang Pra in

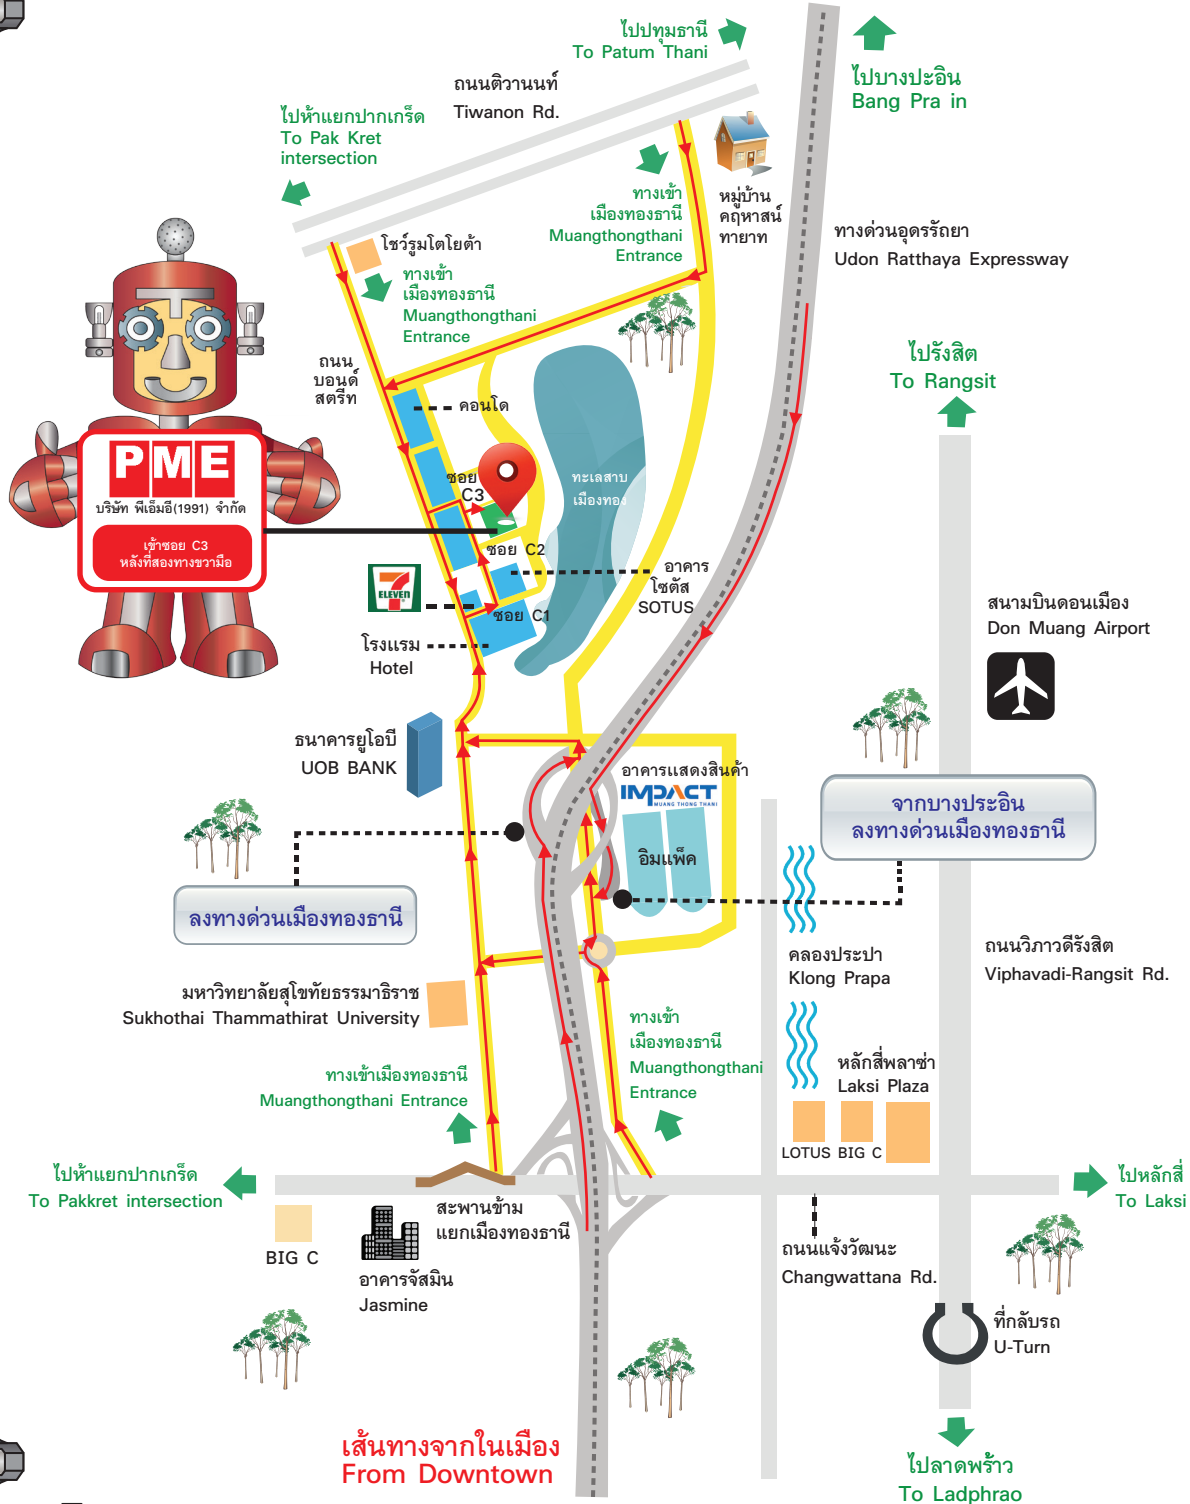

บริษัท พีเอ็มอี(1991) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ : 50/465, ซอยเมืองทองธานี, หมู่ 6, ถ.แจ้งวัฒนะ, ต.บ้านใหม่, อ.ปากเกร็ด, จ.นนทบุรี 11120
โทร. : 0-2503-3292, 0-2503-3725, 0-2503-4442, 0-2984-0235 แฟกซ์ : 0-2503-3293, 0-2503-3726
EMAIL : pme1991@hotmail.com, sales.pme1991@gmail.com
WEBSITE : www.pme1991.com, FB PAGE: www.facebook.com/pme1991

PME(1991) CO.,LTD. (HEAD OFFICE)

ADDRESS : 50/465, Soi Muangthongthani, Moo 6, Chaengwattana Rd., Banmai, Pakkred, Nonthaburi 11120
TEL. : 0-2503-3292, 0-2503-3725, 0-2503-4442, 0-2984-0235 FAX : 0-2503-3293, 0-2503-3726
EMAIL : pme1991@hotmail.com, sales.pme1991@gmail.com
WEBSITE : www.pme1991.com, FB PAGE: www.facebook.com/pme1991



LINE ID
@guv9850z